


注：1-2:AC220V, 3-4:潜水泵无泄漏信号时，端子5-6为常闭接点、7-8为常开接点。容量7A 250VAC。

外形尺寸：45（宽）\*80（长）\*120（高）毫米

当P31# P32#不接入任何信号时输出为正常，如调试P31# P32#可短路测试故障输出。

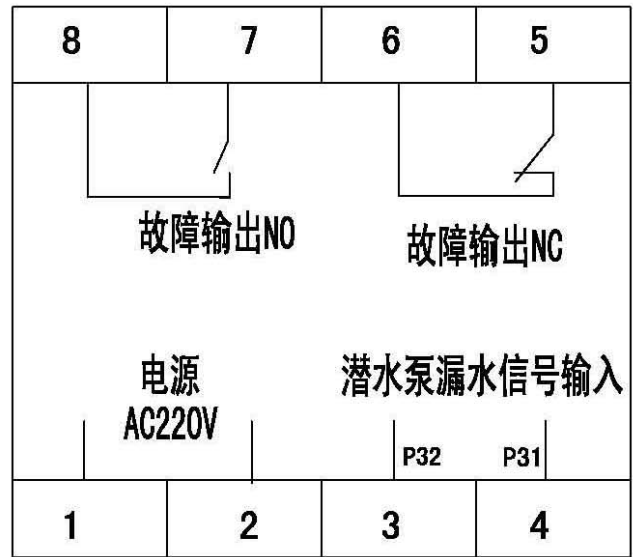

面板上 绿灯为电源指示；红灯为泄漏故障指示。**潜水泵漏水保护器接线端子图**

						漏水保护器 使用说明书			长沙西门电气有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计			标准化		04.3.4	S		A		
审核						共 1 张 第 1 张				LB10·  NK0.352.001LB
工艺			批准							